

# いろいろな容器・いろいろな液体に対応する 十カキン半自動充填機

## 特徴

- 1) ノズル昇降にモータを採用し、ポンプの吐出量とノズルの上昇速度を制御する事により、泡立ちを最小限に抑えた充填が可能です。
- 2) ポンプを内蔵していますので、送液用のタンクと、電源・エアを接続する事により使用でき、高速で安定した充填が行えます。
- 3) 充填量は、ロードセルによる計測方法を採用していますので、高精度充填を行います。
- 4) 一発脱着により、分解が容易です。

## 仕様

充填量 : 5~25kg

充填精度 :  $\pm 30g$


充填能力 : 2~2.5個/分

※小量充填機も承ります。






少量自動充填機 (2連式・打栓キャップ付き)

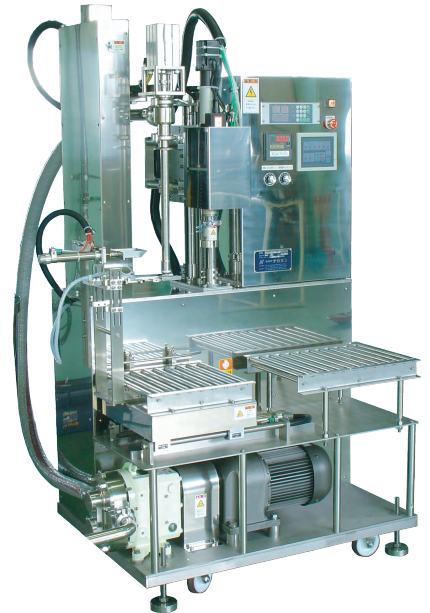

半自動バックインボックス充填機  
(アンキャッパー／キャッパー付き)

充填量の制御には、  
自社製ロータリー  
ポンプを使用

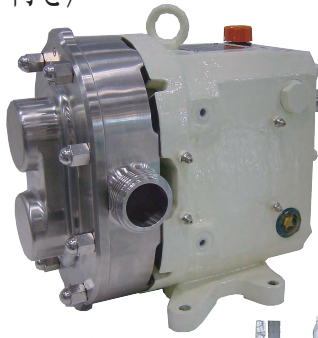

半自動防爆充填機



一斗缶用自動充填機  
(充填からキャップ閉めまで  
自動で行います)

※その他、特殊仕様も承ります。 お気軽に営業担当までご相談ください。



安全に関するご注意

本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

代理店名

株式会社 **ナカキン**

産業精機事業部

本 部 〒573-0137 大阪府枚方市春日北町2丁目10番5号  
 大阪営業所 Tel.072-859-1771 Fax.072-858-5504  
 東京営業所 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-8-7 (飯野ビル)  
 Tel.03-5609-7201 Fax.03-5609-7205  
 システム開発室 〒573-0137 大阪府枚方市春日北町2丁目10番5号  
 Tel.072-859-9908 Fax.072-859-9909

ホームページ <http://www.nakakin.co.jp>

担当者：

担当者：